

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación energética de cubierta de fibrocemento en Madrid

Edificio de viviendas · SIATE de cubierta Onduline

135 m²
de cubierta rehabilitada

80 mm
de aislamiento XPS

2 meses
de obra (ene–feb 2020)

Sin amianto
cubierta de fibrocemento retirada

Ficha de la obra

Ubicación	**Calle Mújica, Madrid**
Edificio	**Edificio de viviendas**
Superficie	**135 m² de cubierta**
Sistema	**SIATE de cubierta Onduline**
Aislamiento	**XPS 80 mm**
Cobertura	**Teja cerámica mixta**
Plazo	**Enero – febrero 2020**

El punto de partida

La cubierta estaba formada por placas de fibrocemento con amianto. La rehabilitación debía retirarlas de forma segura y dotar al tejado de aislamiento térmico continuo e impermeabilización.

Claves de la solución

- Desamiantado conforme a la normativa vigente
- Aislamiento continuo sin puentes térmicos
- Instalación rápida sobre el soporte existente
- Tejado impermeable y ventilado


Onduline
El tejado, bien hecho

LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA


SIATE de cubierta Onduline

1. **Panel ONDUTHERM® BASIC**
   Aislamiento XPS 80 mm sobre el soporte
2. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-150 PLUS**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
3. **Listón de PVC Onduline**
   Enrastrelado de la teja
4. **Masilla ONDUFLEX**
   Pegado de la teja
5. **Teja cerámica mixta**
   Cobertura final



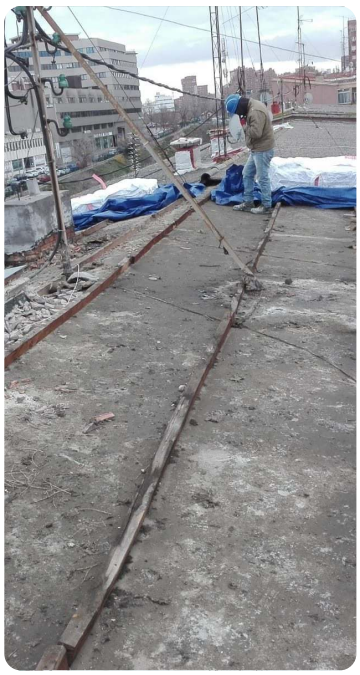



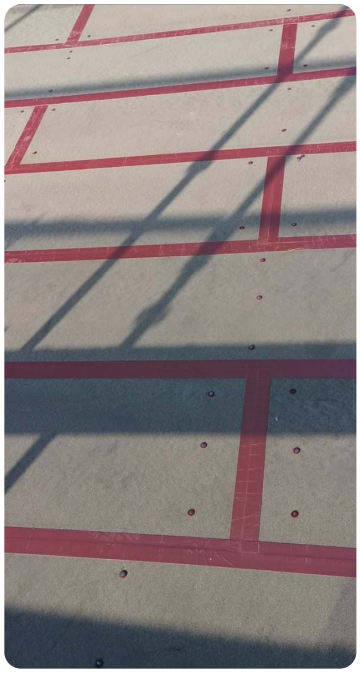

¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo