

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación energética de la cubierta de la Casa Grande de las Rosas

San Juan de la Rambla (Tenerife) · SIATE de cubierta Onduline

1.100 m²
de cubierta

80 mm
de aislamiento XPS

S. XVIII
casona canaria rural

Ficha de la obra

Ubicación	**San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife)**
Edificio	**Casona canaria rural (s. XVIII)**
Superficie	**1.100 m² de cubierta**
Sistema	**SIATE de cubierta Onduline**
Aislamiento	**Panel ONDUTHERM® BASIC XPS 80 mm**
Cobertura	**Teja cerámica curva tradicional canaria**
Promotores	**Cabildo de Tenerife y Ayto. de San Juan de la Rambla**
Plazo	**Abril 2020 – septiembre 2021**

El punto de partida

Actuación integral sobre la casona: retirada de la cubierta original, nueva estructura y entablado de pino de tea como acabado interior del bajo cubierta.

Claves de la solución

- Aislamiento sin puentes térmicos
- Soporte continuo, transitable y resistente
- Placa específica para teja curva pequeña
- Teja en seco con ventilación


Onduline
El tejado, bien hecho

LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA

SIATE de cubierta Onduline

1. **Entablado de pino de tea**
   Acabado interior
2. **Panel ONDUTHERM® BASIC**
   XPS 80 mm; fijado con tirafondos
3. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-200**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
4. **Polímero ONDUFLEX y gancho**
   Recibido en seco de la teja
5. **Teja cerámica curva**
   Tradicional canaria



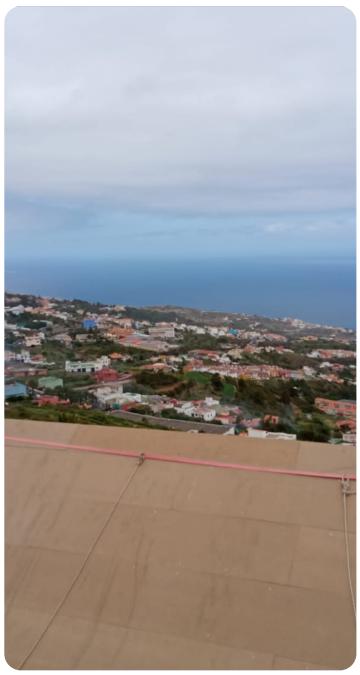





¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo