

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Retejado e impermeabilización bajo teja en una corrala madrileña

Madrid · ONDULINE® BAJO TEJA DRS

520 m²
de cubierta

40 %
de teja original reutilizada

BT-200
placa bajo teja instalada

Ficha de la obra

Ubicación	**Calle de la Bola, Madrid**
Edificio	**Corrala madrileña**
Superficie	**520 m² de cubierta**
Sistema	**ONDULINE® BAJO TEJA DRS**
Placa	**BT-200**
Pendiente	**≈50 %**
Cobertura	**Teja curva reutilizada (cobija) y La Escandella (canal)**
Plazo	**Noviembre 2020 – febrero 2021**

El punto de partida

Retejado de la cubierta inclinada de una corrala tradicional, con soporte existente de panel sándwich de madera, garantizando su impermeabilización y ventilación.

Claves de la solución

- Placa adecuada a la teja 40×18×13 cm
- Fijación mecánica: ≈9 tornillos por placa
- Solapes de 14 cm y dos ondas
- Teja en seco con ganchos


Onduline
El tejado, bien hecho

LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA

ONDULINE® BAJO TEJA DRS

1. **Soporte existente**
   Panel sándwich de madera
2. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-200**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
3. **Tornillo universal Onduline**
   Fijación por la parte alta de la onda
4. **Cintas de sellado y ganchos**
   Remates y sujeción de la teja
5. **Teja cerámica curva**
   Cobija reutilizada y canal nueva



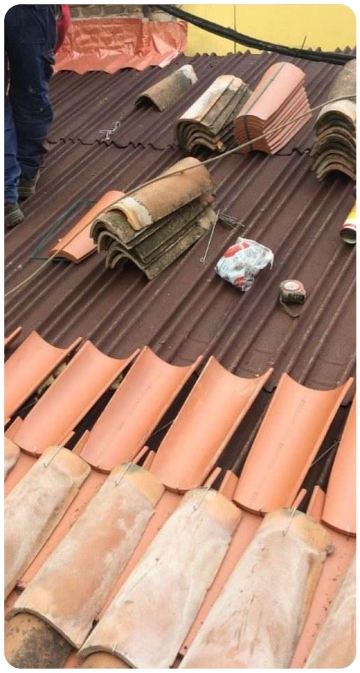



¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo